ASUS ProArt PA279CV Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero, Argento





Marchio : ASUS **Famiglia del prodotto:** ProArt **Codice prodotto:** 90LM06M1-B01170

Nome del prodotto : PA279CV

ASUS ProArt PA279CV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	5 ms
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155 mm
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensione visibile, diagonale	68,5 cm
Frequenza scansione orizzontale	29 - 160 kHz
Frequenza scansione verticale	40 - 60 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Copertura sRGB (tipica)	100%

Connettività	
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✗
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	✔
Ingresso (alimentazione) AC	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 35°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Fotoritocco
Colore del prodotto *	Nero, Argento
Design senza telaio	✔
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔
Colore piedi	Argento

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte upstream	4
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Porta DVI	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2

Gestione energetica	
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	54 kWh
Consumi *	32,1 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,2 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	614 mm
Profondità (con supporto)	227,8 mm
Altezza (con supporto)	523,4 mm
Peso (con supporto)	8,6 kg
Larghezza (senza supporto)	614 mm
Profondità (senza supporto)	60 mm
Altezza(senza supporto)	370 mm
Peso (senza supporto)	5,7 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	516 mm
Profondità imballo	161 mm
Altezza imballo	680 mm
Peso dell'imballo	11,2 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC
Guida rapida	✔

Altre caratteristiche	
Paese di origine	Cina
Certificazione	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified

Dati logistici	
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS)	8528521000
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

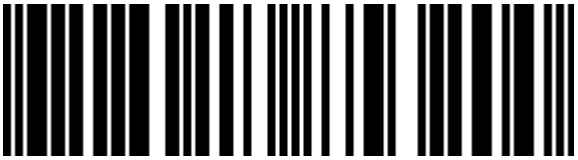

4718017853200

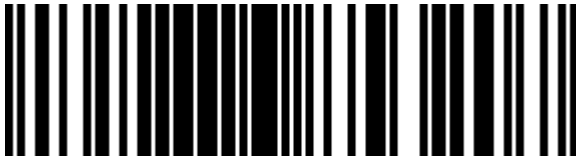

0192876853207



192876853207

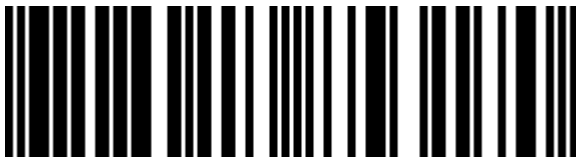

4718017853170



0192876935248



192876935248



0192876853214



192876853214

Catalog Object Cloud

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date